

STANDARD

VELTA NLL 2640

- ✓ ClickFIX® technológia a gyors és egyszerű beépítésért
- ✓ Jó hőszigetelés, U-érték: 1,4 W/m²K
- ✓ Könnyű, ezért könnyen kezelhető
- ✓ Csúszásmentes lucfenyő létrafokok
- ✓ Műanyag talpak a még nagyobb stabilitásért
- ✓ Fokozott légzárás, 4. osztály
- ✓ Kapaszkodó tartozékként rendelhető

U-ÉRTÉK
1,4
W/m²K

LÉGZÁRÁS
4.
OSZTÁLY

Ajánlott fogyasztói ár bruttó

43 815 Ft-tól



STANDARD PLUS

VELTA NLL 3640, NLL 3620

- ✓ ClickFIX® technológia a gyors és egyszerű beépítésért
- ✓ Kiváló hőszigetelés, U-érték: 1,0 W/m²K
- ✓ Könnyű, ezért könnyen kezelhető
- ✓ Csúszásmentes lucfenyő vagy bükk létrafokok
- ✓ Műanyag talpak a még nagyobb stabilitásért
- ✓ Fokozott légzárás, 4. osztály
- ✓ Kapaszkodó tartozékként rendelhető az NLL 3640* típushoz

U-ÉRTÉK
1,0
W/m²K

LÉGZÁRÁS
4.
OSZTÁLY

Ajánlott fogyasztói ár bruttó

52 070 Ft-tól



PREMIUM

VELTA NLL 7620

- ✓ ClickFIX® technológia a gyors és egyszerű beépítésért
- ✓ Optimális hőszigetelés, U-érték: 0,53 W/m²K
- ✓ Könnyű, ezért könnyen kezelhető
- ✓ Csúszásmentes bükk létrafokok
- ✓ Műanyag talpak a még nagyobb stabilitásért
- ✓ Fokozott légzárás, 4. osztály
- ✓ Kapaszkodó tartozékként rendelhető

U-ÉRTÉK
0,53
W/m²K

LÉGZÁRÁS
4.
OSZTÁLY

Ajánlott fogyasztói ár bruttó

90 170 Ft-tól



VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu

Az Ön kereskedője:

VELTA[®]

VELTA®

VELTA Padlásfeljáró létrák

Gyors beépítés, kiváló
hőszigetelés, minőségi
kialakítás

clickFIX®
TECHNOLOGY

Egyedi
rögzítőrendszer a
problémamentes
beépítésért



A padláslétra, amely tökéletesen illeszkedik otthonába

Ötletes kialakításuknak köszönhetően a VELTA padlásfeljáró létrák gyorsan beépíthetők és könnyen használhatók



Az energiahatékonyság javítása érdekében minden ajtólap masszív HDF szendvicsszerkezetből készül, amelynek belsejében kiválóan hőszigetelő polisztirolréteg található.



A VELTA padlásfeljáró létrák használatával biztonságosan és könnyen juthat fel padlására. A 3-részes, összecukható létra gyorsan szétnyitható, tárolása pedig nagyon kevés helyet igényel. A létrák a nagyobb biztonságért csúszásmentes létrafokokkal, a könnyű használatért pedig továbbfejlesztett, rugós tehermentesítő rendszerrel vannak felszerelve.

ClickFIX® gyorsbeépítési technológiával a villámgyors munkálatokért

Ha VELTA padlásfeljáró létrát választ, biztos lehet abban, hogy a beszerelés az egyedi rögzítőrendszerrel gyerekjáték lesz, és pillanatok alatt elvégezhető. A ClickFIX® gyorsbeépítési technológiának köszönhetően csak néhány szerszámra van szükség és hagyományos csavarhúzóra vagy fúrógépre.

Sőt, még nagyobb terhet veszünk le a válláról, hiszen a VELTA padlásfeljáró létrák a hasonló termékekhez képest akár 25%-kal könnyebbek. Egyetlen alkotóelem tömege sem haladja meg a 8-11 kilogrammot, így az egész beépítés biztonságosabban és egyszerűbben kivitelezhető.

Energiamegtakarítás extra hőszigeteléssel

A VELTA padlásfeljáró létrák esetében három típus közül választhat, mindegyikkel egyre nagyobb energiahatékonyság érhető el. A következő oldalakon megtalálhatja az Önnek legmegfelelőbb típust, mi pedig biztosítjuk, hogy otthona olyan minőségi VELTA padlásfeljáró létrával gazdagodik, amely évtizedekig szolgálja majd.

A ClickFIX® gyorsbeépítési technológiának és a könnyű szerkezetnek köszönhetően biztonságosabb és problémamentes lesz a beépítés

STANDARD

VELTA NLL 2640



Könnyű padlásfeljáró létra ClickFIX® gyorsbeépítési technológiával és kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal. Az EN 12567-1 szabvány szerint tesztelt.

- 26 mm vastagságú ajtólap 20 mm polisztirollal 1,4 W/m²K
- Tömege 19 kg – akár 25%-kal könnyebb, mint a hasonló létrák
- 3-részes, összecsuksukható létra, tárolása kevesebb helyet igényel a padláson
- Rugós tehermentesítő rendszer a zökkenőmentes és könnyű működtetésért
- Csúszásmentes lucfenyő létrafokok és műanyag talpak a fokozott biztonságért és stabilitásért
- Látható illesztések nélküli kialakítás fehér ajtólappal és rejtett zsanérokkal
- A 4. osztályú légzárás kimagasló védelmet jelent a huzat ellen
- Kapaszkodó tartozékként rendelhető*

STANDARD PLUS

VELTA NLL 3640
ÉS NLL 3620



Könnyű padlásfeljáró létra ClickFIX® gyorsbeépítési technológiával és a nagyobb energiahatékonyság érdekében extra hőszigeteléssel. Az EN 12567-1 szabvány szerint tesztelt.

- 36 mm vastagságú ajtólap 30 mm polisztirollal 1,0 W/m²K
- Tömege 25 kg (3620), ill. 20 kg (3640) – akár 25%-kal könnyebb, mint a hasonló létrák
- 3-részes, összecsuksukható létra 60×120 cm és 70×120 cm nyílásmérethez (3640), tárolása kevesebb helyet igényel a padláson
- 4-részes, összecsuksukható létra 60×93 cm és 70×93 cm nyílásmérethez (3620)
- Rugós tehermentesítő rendszer a zökkenőmentes és könnyű működtetésért
- Csúszásmentes bükk (3620), ill. lucfenyő (3640) létrafokok és műanyag talpak a fokozott biztonságért és stabilitásért
- Látható illesztések nélküli kialakítás fehér ajtólappal és rejtett zsanérokkal
- A 4. osztályú légzárás kimagasló védelmet jelent a huzat ellen
- Kapaszkodó tartozékként rendelhető az NLL 3640* típushoz


PREMIUM

VELTA NLL 7620



Könnyű padlásfeljáró létra korszerű ClickFIX® gyorsbeépítési technológiával és optimális hőszigeteléssel a fokozott energiahatékonyság érdekében. Az EN 12567-1 szabvány szerint tesztelt.

- 76 mm vastagságú ajtólap 70 mm polisztirollal 0,53 W/m²K
- Tömege 23 kg – akár 25%-kal könnyebb, mint a hasonló létrák
- 3-részes, összecsuksukható létra, tárolása kevesebb helyet igényel a padláson
- Rugós tehermentesítő rendszer a zökkenőmentes és könnyű működtetésért
- Csúszásmentes bükk létrafokok és műanyag talpak a fokozott biztonságért és stabilitásért
- Látható illesztések nélküli kialakítás fehér ajtólappal és rejtett zsanérokkal
- A 4. osztályú légzárás kimagasló védelmet jelent a huzat ellen
- Korszerű ClickFIX® technológia előszerelt rögzítővasakkal az egyszerű beszerelésért
- Kapaszkodó tartozékként rendelhető*

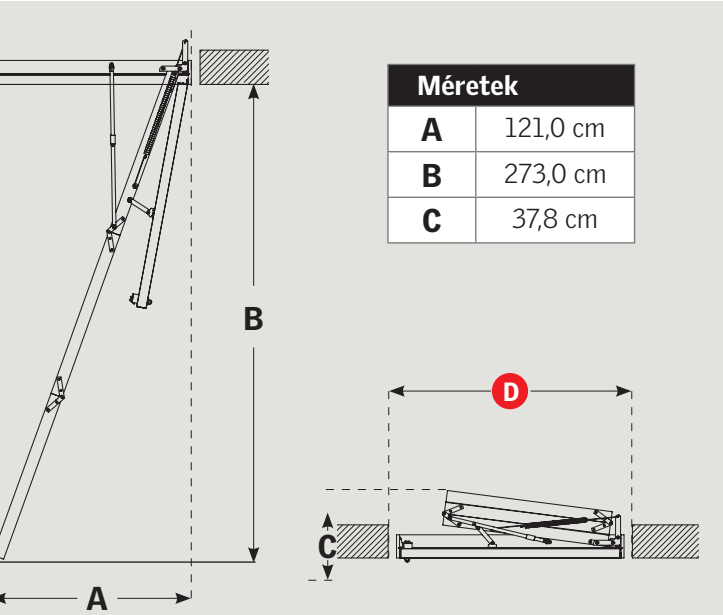


Méretek	
A	121,0 cm
B	273,0 cm
C	37,8 cm

A beépítési útmutató videót keresse a velux.hu honlapon.

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR VELTA NLL 2640

Termékkód	D Nyílás mérete	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)**
NLL 060120 2640	60 × 120 cm	34 500	43 815
NLL 070120 2640	70 × 120 cm	35 000	44 450

ZLL 112 kapaszkodó	2790	3543
--------------------	------	-------------

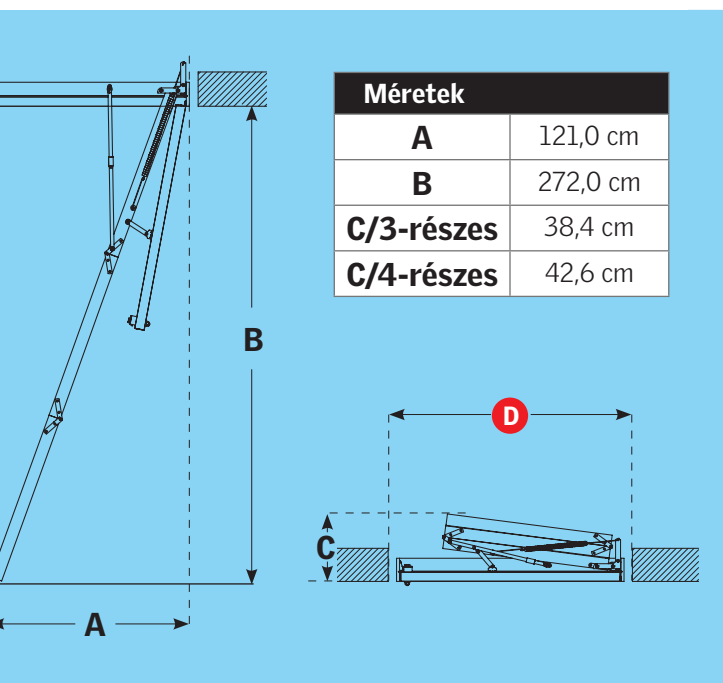


Méretek	
A	121,0 cm
B	272,0 cm
C/3-részes	38,4 cm
C/4-részes	42,6 cm

A beépítési útmutató videót keresse a velux.hu honlapon.

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR VELTA NLL 3640, NLL 3620

Termékkód	D Nyílás mérete	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)**
NLL 060120 3640	60 × 120 cm	41 000	52 070
NLL 070120 3640	70 × 120 cm	41 500	52 705
NLL 060093 3620	60 × 93 cm	45 000	57 150
NLL 070093 3620	70 × 93 cm	45 500	57 785

ZLL 112 kapaszkodó	2790	3543
--------------------	------	-------------

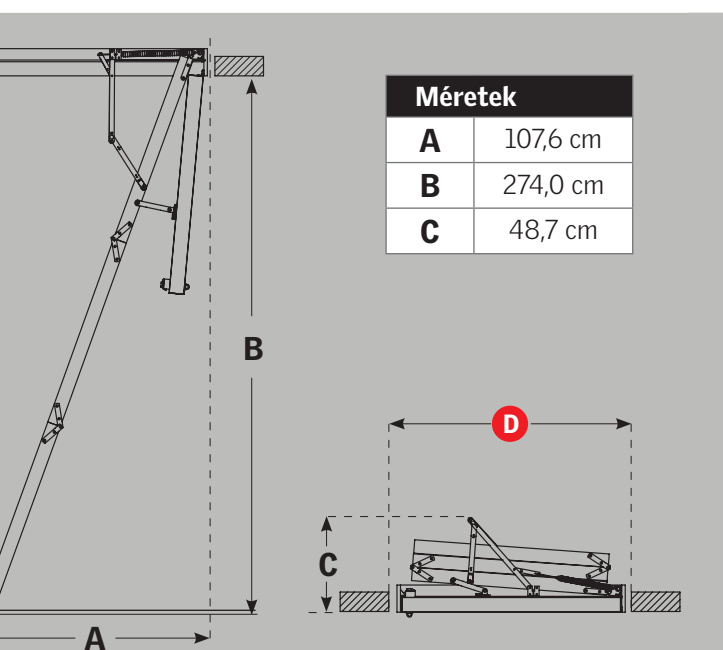

Méretek	
A	107,6 cm
B	274,0 cm
C	48,7 cm

A beépítési útmutató videót keresse a velux.hu honlapon.

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR VELTA NLL 7620

Termékkód	D Nyílás mérete	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)**
NLL 060120 7620	60 × 120 cm	71 000	90 170
NLL 070120 7620	70 × 120 cm	73 000	92 710

ZLL 112 kapaszkodó	2790	3543
--------------------	------	-------------

* Ha többet szeretne megtudni a rendelkezésre álló tartozékokról, kérjük, forduljon a VELUX Magyarország Kft.-hez a (06-1) 436 0601-es telefonszámon.
** Az áfa mértéke 27%.